



Kocioł Utica z serii 15B to niedrogie rozwiązanie do domowych gazowych instalacji grzewczych z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa

FUNKCJE

■ Wysokiej jakości wymiennik ciepła –

Kotły z serii 15B są wyposażone w niezawodny żeliwny wymiennik ciepła z żeliwnymi złączkami. Po podgrzaniu profile i złączki rozszerzają się w takim samym stopniu. Zastosowanie podobnych materiałów zamiast tańszych uszczelek lub stalowych złączek pozwala zapewnić wodoszczelność instalacji.

■ Wydajność –

Zgodnie z certyfikatem wydanym przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych roczna wydajność zużycia paliwa kotłów z serii 15B wynosi 82%.

■ Łatwa instalacja i konserwacja –

Kotły z serii 15B są wyposażone w niskoprofilowy przerywacz ciągu i przepustnicę wentylacyjną. Dzięki niskoprofilowej, kompaktowej budowie


świetnie nadają się do montażu w miejscach o małym prześwicie.

■ Elementy sterujące do obsługi kotła –

- Sterownik firmy Honeywell z cyfrowym wyświetlaczem i funkcją diagnostyki monitoruje temperaturę wody i opóźnia uruchomienie palnika, dopóki resztkowa energia cieplna znajdująca się w kotle nie zostanie zużyta.
- Wbudowany zawór odcinający zabezpieczający kocioł przed potencjalnie niebezpiecznym spadkiem poziomu wody.

■ Gwarancja na użytkowanie domowe –

20-letnia ograniczona gwarancja na wymiennik ciepła
Roczna ograniczona gwarancja na części

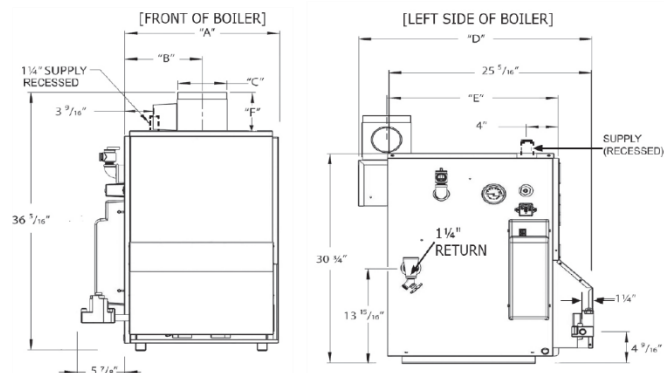

A	B	C	D	E	F
11 1/4	5 5/8	4	27 1/8	20 7/16	15/16
15 1/8	7	5	28 1/8	20 15/16	4 15/16
15 1/8	7	5	28 1/8	20 15/16	4 15/16
19	9 1/2	6	29 1/8	21 7/16	5 7/16
19	9 1/2	6	29 1/8	21 7/16	5 7/16
22 7/8	11 3/16	7	30 1/8	21 15/16	5 15/16
22 7/8	11 3/16	7	30 1/8	21 15/16	5 15/16
26 3/4	13 6/16	8	31 1/8	22 7/16	6 15/16
30 5/8	15 5/16	9	32 1/8	22 15/16	8 15/16

Specifications: (All rating and specifications subject to change)

Model	Input Rate (MBH) ⁽¹⁾	Heating Capacity (MBH)	Net AHRI Rating Water (MBH) ⁽²⁾	Natural Gas Inlet	Pump Size Supply & Return Tappings	No. of Burners	Recommended Air Cushion Tank ⁽³⁾	AFUE %
UH15B045FE	45	37	32	1/2"	1 1/4"	1	12	82.0
UH15B070FE	70	57	50	1/2"	1 1/4"	2	15	82.0
UH15B096FE	96	79	69	1/2"	1 1/4"	2	30	82.0
UH15B120FE	120	98	85	1/2"	1 1/4"	3	30	82.0
UH15B145FE	145	119	103	1/2"	1 1/4"	3	30	82.0
UH15B175FE	170	140	122	1/2"	1 1/4"	4	30	82.0
UH15B195FE	195	160	139	1/2"	1 1/4"	4	30	82.0
UH15B245FE	245	201	174	3/4"	1 1/4"	5	30	82.0
UH15B295FE	295	242	210	3/4"	1 1/4"	6	60	82.0



C.S.A. Certified For
Natural Gas or Propane

Tested for 100 psi. ASME
Working Pressure



ECR International Inc. 2201 Dwyer Avenue, Utica, NY 13501
Tel. 800 253 7900
www.ecrinternational.com

All specifications subject to change without
notice. ©2019 ECR International, Inc.
PN 240006741N_PO Rev. 4/19